

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Artikelnummer

MZ44703

Typenbezeichnung

MLU1-063-4V-9121

Schaltprogramm


Kompaktumschalter

8 Schaltkontakte

4-polig N-Kontakt vor- und nacheilend

90° Schaltwinkel

Beschriftung ON I - OFF O - II ON

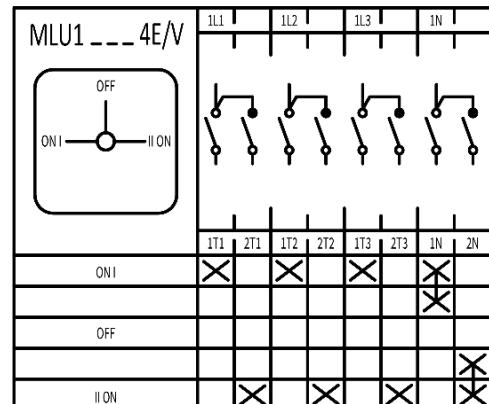

Elektrische Daten Schalter "MLU1-063"

Bemessungsdauerstrom I_{th}/the

63 A

Bemessungsbetriebsstrom $I_e AC-32A$

63 A

Bemessungsbetriebsspannung U_e

400 V

Bedingte Kurzschlussfestigkeit I_{cc}

10 kA

Bemessungstoßspannungsfestigkeit U_{imp}

8 kV

Max. Vorschaltssicherung Betr.-Kl.gG

63 A

Anschlussquerschnitt

min./max. 2,5 - 25 mm²

- ein- bzw. mehrdrähtig
- feindrähtig mit Hülse

min./max. 2,5 - 16 mm²

M4

1,2 - 1,6 Nm

Anschluss-Schrauben

-5C°+40C°

Drehmoment Anschluss-Schrauben

Umgebungstemperatur

Bauform

Verteilereinbau

mit Schraub- und Schnappbefestigung auf Normschiene 35mm

schwarz


Griff

grau

Frontbeschriftung

IP20

Schutzart

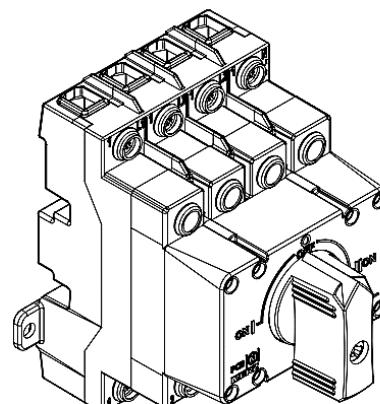

Abmessungen (mm)

